


BATERÍA DE LITIO FLA 24230-EU

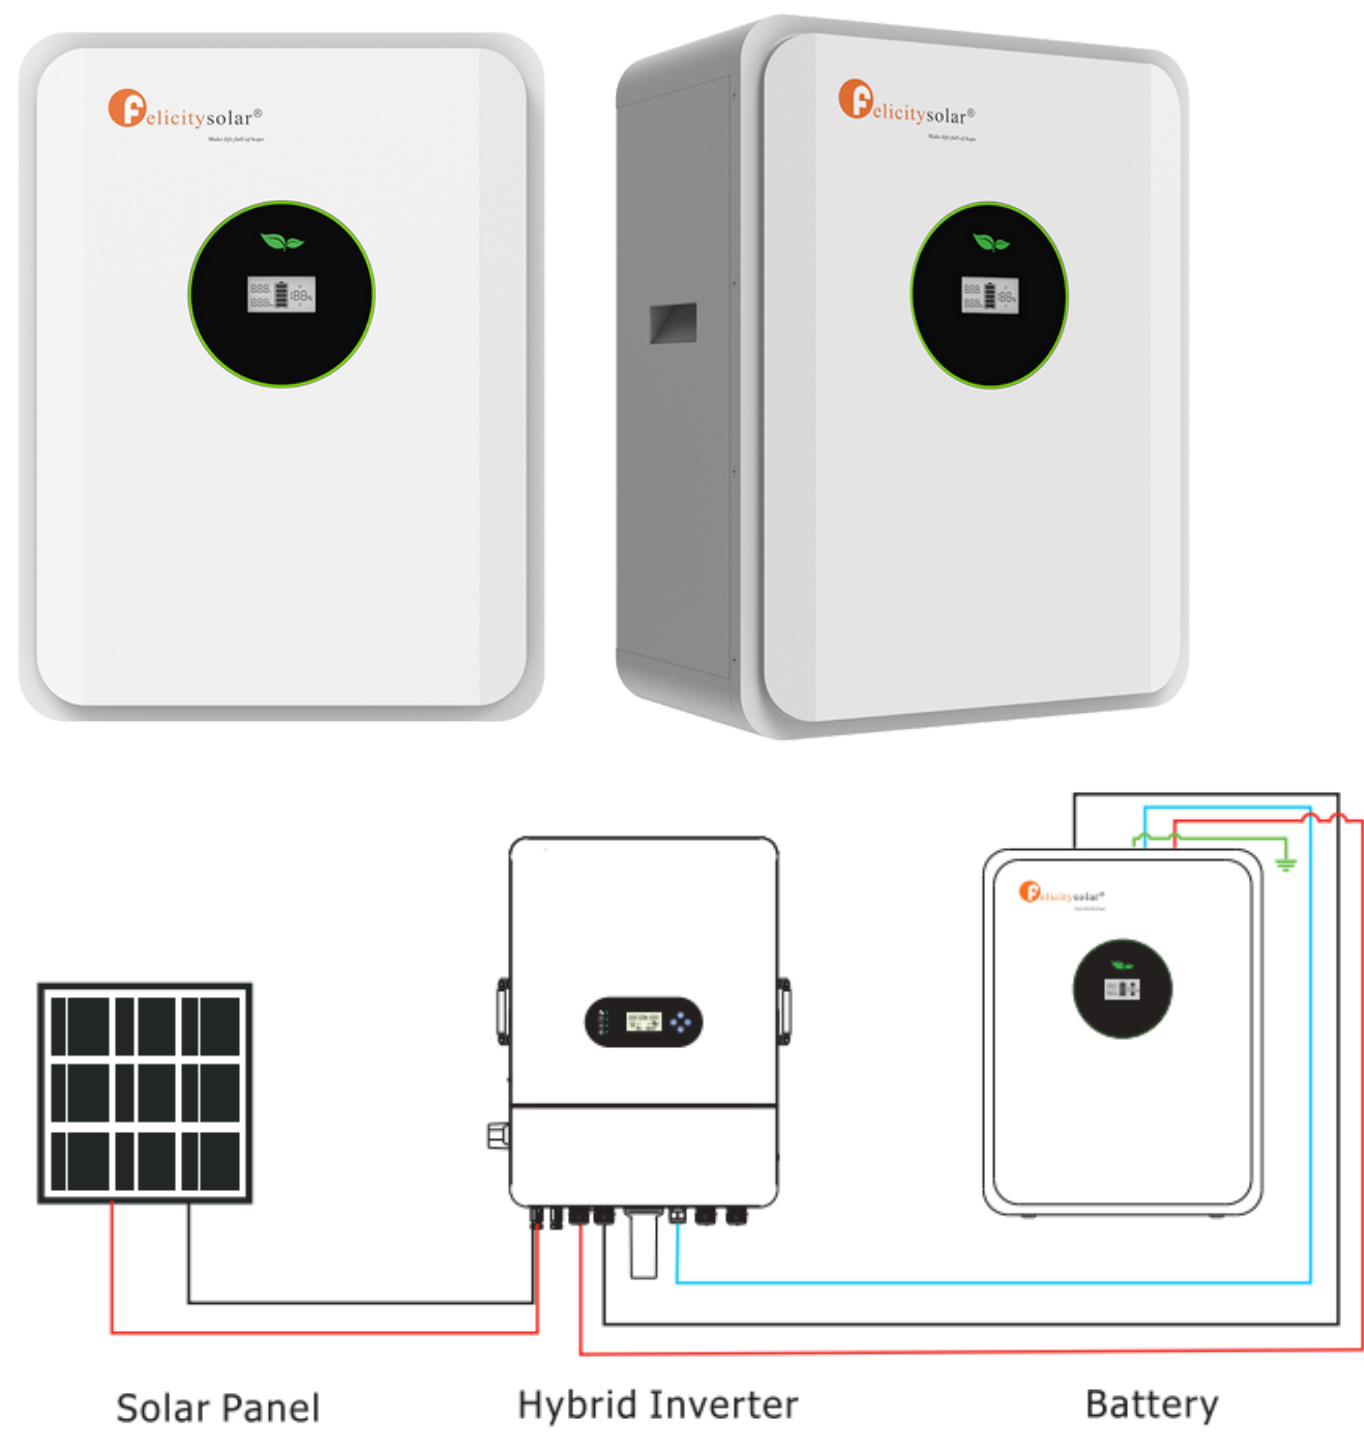

Paramétros del producto

MODELO	FLA24230-EU
Capacidad utilizable	5.9kwh
Tipo de batería	LiFePO4
Voltaje Nominal	25.6V
Voltaje Operativo	22.4-28.8V
Corriente máxima de carga/descarga contin	150A
Corriente máxima de carga/descarga (15s)	200A
Potencia máxima de carga/descarga (15 s)	3840W
Profundidad de Descarga (DOD)	≥95%
Escalabilidad	Hasta 15 unidades en paralelo (88.5kwh)
Comunicación	CAN&RS485
Protección contra ingreso	IP21
Ciclo de vida	≥6000 ciclos
Rango de temperatura de carga	0~55℃
Rango de temperatura de descarga	-20~55℃
Tipo de Pantalla	LCD+LED
Instalación	Montaje en piso / Montaje en pared
Protección	BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados
Peso Neto (Kg)	52.5KG
Peso Bruto (Kg)	57KG
Dimensiones del Producto (MM)	527*400*280MM
Dimensiones del Paquete (MM)	646*522*358MM

(1) La corriente / potencia recomendada de carga / descarga está afectada por la temperatura y el SOC