





Especificaciones

Voltaje nominal	12 V					
Capacidad nominal (25 °C)	26,0 Ah	Régimen 20 h	1,3 A hasta 10,50 V			
	24,7 Ah	Régimen 10 h	2,47 A hasta 10,50 V			
	22,1Ah	Régimen 5 h	4,42 A hasta 10,20 V			
	14,73 Ah	1C	26 A hasta 9,60 V			
	10,4 Ah	3C	78 A hasta 9,60 V			
Peso aproximado	9,1kg (20,0 lb)					
Resistencia interna (a 1 kHz, aprox.)	7,2mΩ					
Corriente máx. de descarga	390 A (5 s)					
Método de carga (25 °C / 77 °F)	Uso cíclico	14,7 ~ 14,8 V · coef. -5,0 mV/°C/celda				
	Corriente máx. de carga	7,8 A				
	Uso en flotación (standby)	13,5 ~ 13,8 V · coef. -3,0 mV/°C/celda				
Temperatura de operación	Carga	-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F)				
	Descarga	-15 ~ 50 °C (5 ~ 122 °F)				
	Almacenamiento	-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F)				
Retención de carga (20 °C / 68 °F)	1 mes	97%	3 meses	92%	6 meses	85%
Material de la carcasa	ABS (carcasa y tapa retardantes de llama UL94 HB)					
Terminal	F3 (pernos M5)					


Dimensiones Unidad: mm

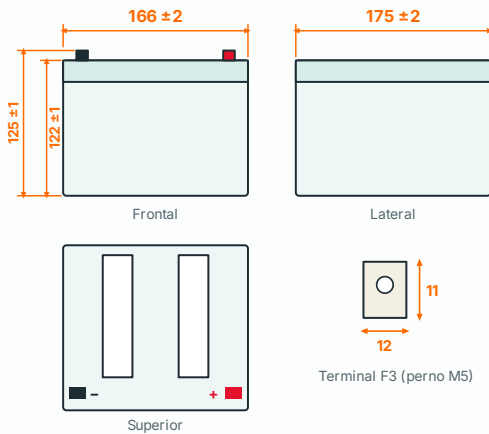

Tiempo de descarga vs. corriente (25 °C)

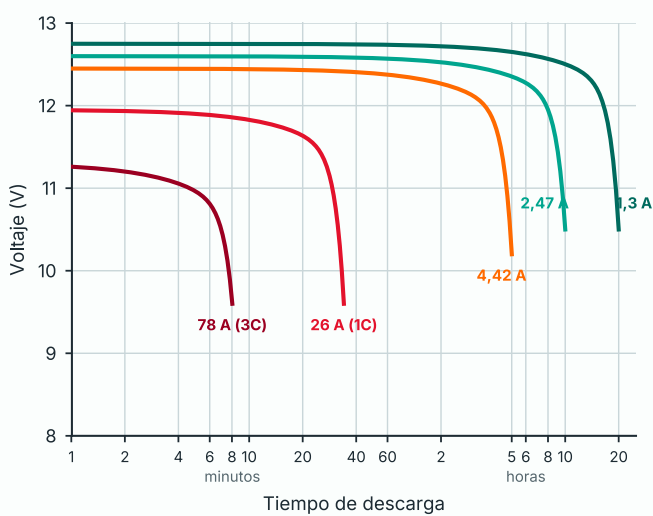

Efecto de la temperatura en la capacidad

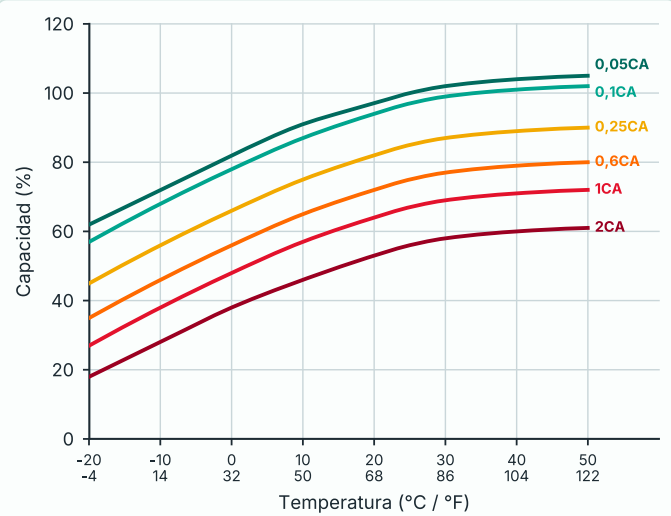

Descarga a corriente constante

Unidad: A · 25 °C (77 °F)


V. final / Tiempo	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	10 h	20 h
1,85 V/celda	55,6	43,8	25,2	15,0	9,12	6,32	5,37	4,38	2,40	1,27
1,80 V/celda	62,7	45,7	27,8	15,6	9,35	6,45	5,48	4,46	2,44	1,29
1,75 V/celda	64,8	48,8	28,9	16,2	9,60	6,59	5,54	4,51	2,48	1,32
1,70 V/celda	66,1	49,8	29,8	16,5	9,70	6,73	5,60	4,55	2,49	1,33
1,67 V/celda	67,4	50,7	30,5	16,8	9,80	6,87	5,65	4,60	2,51	1,34
1,65 V/celda	68,7	51,6	31,1	17,2	9,89	7,00	5,70	4,64	2,53	1,35
1,60 V/celda	69,9	52,5	31,7	17,5	10,0	7,13	5,74	4,69	2,55	1,36

Descarga a potencia constante


Unidad: W/celda · 25 °C (77 °F)

V. final / Tiempo	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	10 h	20 h
1,85 V/celda	104	75,6	42,3	29,6	18,8	12,5	10,1	8,59	4,80	2,57
1,80 V/celda	114	88,5	45,3	30,8	19,4	12,9	10,3	8,77	4,90	2,62
1,75 V/celda	119	95,6	47,2	31,8	19,8	13,1	10,5	8,91	4,94	2,65
1,70 V/celda	124	98,9	48,7	32,4	20,2	13,3	10,6	8,96	4,97	2,68
1,67 V/celda	129	101	49,7	33,0	20,5	13,5	10,8	8,99	4,99	2,71
1,65 V/celda	131	103	50,5	33,5	20,7	13,7	10,9	9,01	5,01	2,74
1,60 V/celda	133	104	51,3	33,9	20,9	14,0	11,0	9,02	5,03	2,76

Retención de capacidad en almacenamiento

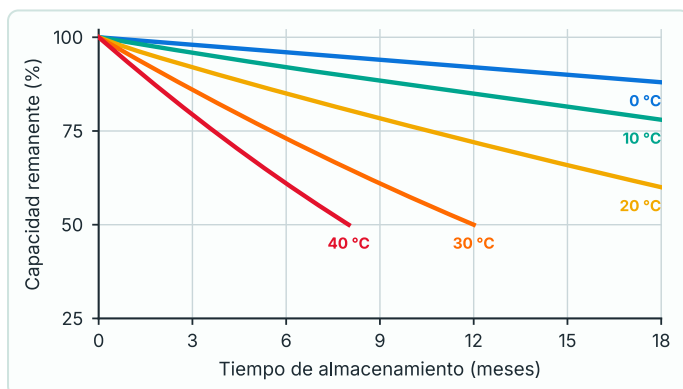

Vida en flotación vs. temperatura

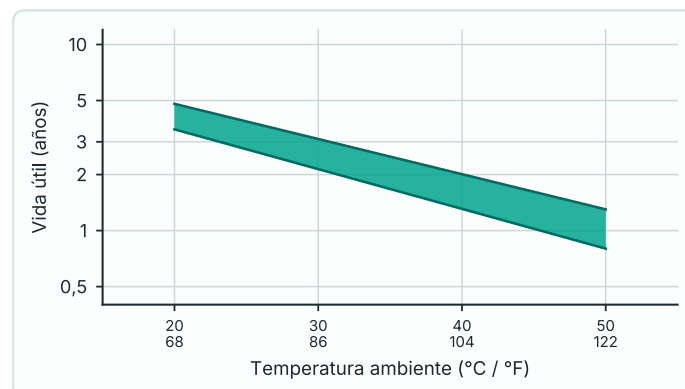

Vida en ciclos según profundidad de descarga

