TAIFU

FICHA TÉCNICA

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR

MODELOS 3TSS / 4TSS



Motor lleno de aceite

ACCESORIOS INCLUIDOS



Tornillo de acero inoxidable | Conector de cable | Sensor de nivel de agua | Cable para panel solar

NOMENCLATURA DEL MODELO

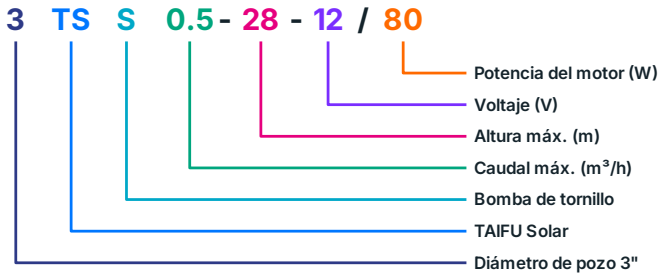

Materiales

Exterior	Acero inoxidable
Cuerpo de la bomba	Acero inoxidable
Motor de la bomba	Acero inoxidable

Características

- Bomba sumergible **tipo helicoidal** (de tornillo).
- Eficiencia **25 % superior** a sistemas tradicionales gracias al motor de imanes permanentes de corriente continua, sin sensores y sin escobillas.
- Controlador de alta eficiencia con **MPPT y DSP**.
- Bobinas **100 % cobre**, chapa de acero laminada en frío.
- Conexiones de **acero inoxidable 316**.
- Producto certificado bajo estándares **CE**.

DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA

MODELO	VOLTAJE (V)	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ALTURA MÁX. (m)	SALIDA (pulg.)	DIÁMETRO (mm)
3TSS0.5-28-12/80	12	80	0,5	28	3/4"	76
3TSS0.76-55-24/120	24	120	0,76	55	3/4"	76
3TSS1.25-80-36/210	36	210	1,25	80	3/4"	76
3TSS1.4-100-48/500	48	500	1,4	100	3/4"	76
4TSS2.5-70-48/500	48	500	2,5	70	1"	100
4TSS2.5-140-110/1000	110	1000	2,5	140	1"	100
4TSS2-145-110/1000	110	1000	2,0	145	1"	100

CURVAS DE RENDIMIENTO

Serie 3TSS

Pozo 3" · Ø 76 mm

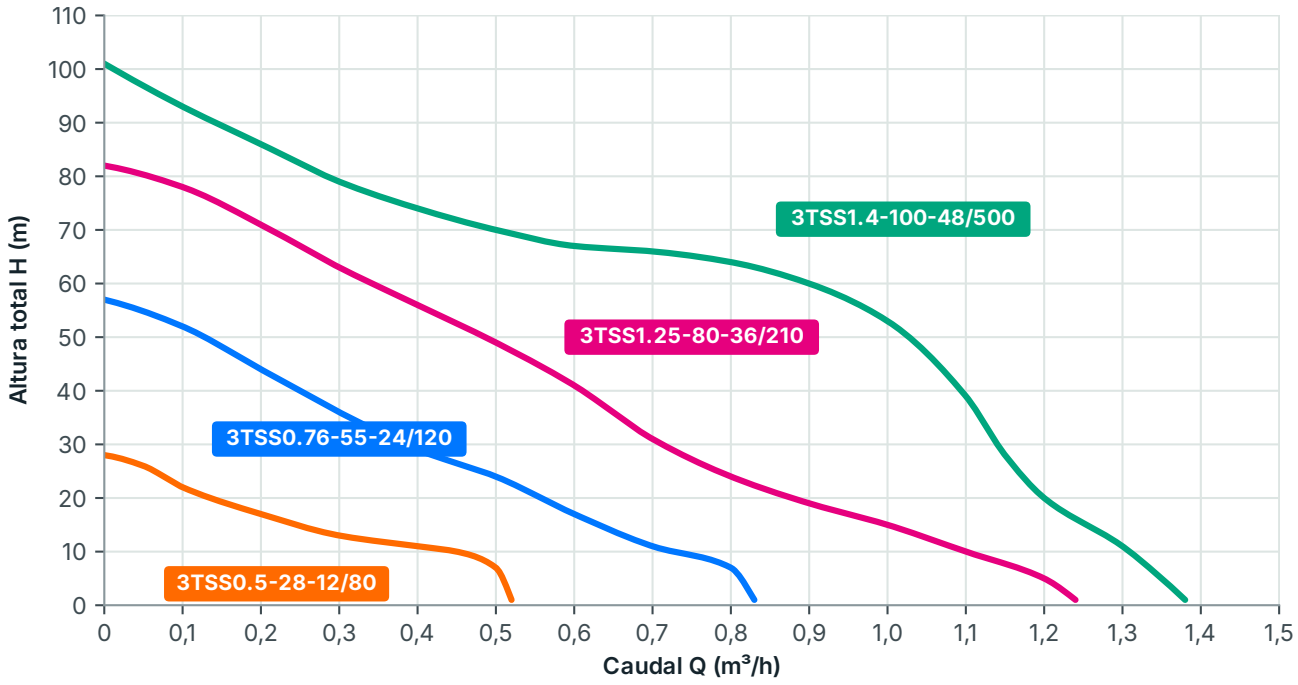

Serie 4TSS

Pozo 4" · Ø 100 mm

